Trimod'Besta

Trimod Besta Füllstandschalter
Trimod Besta Level Switch
Trimod Besta Contrôleur de niveau

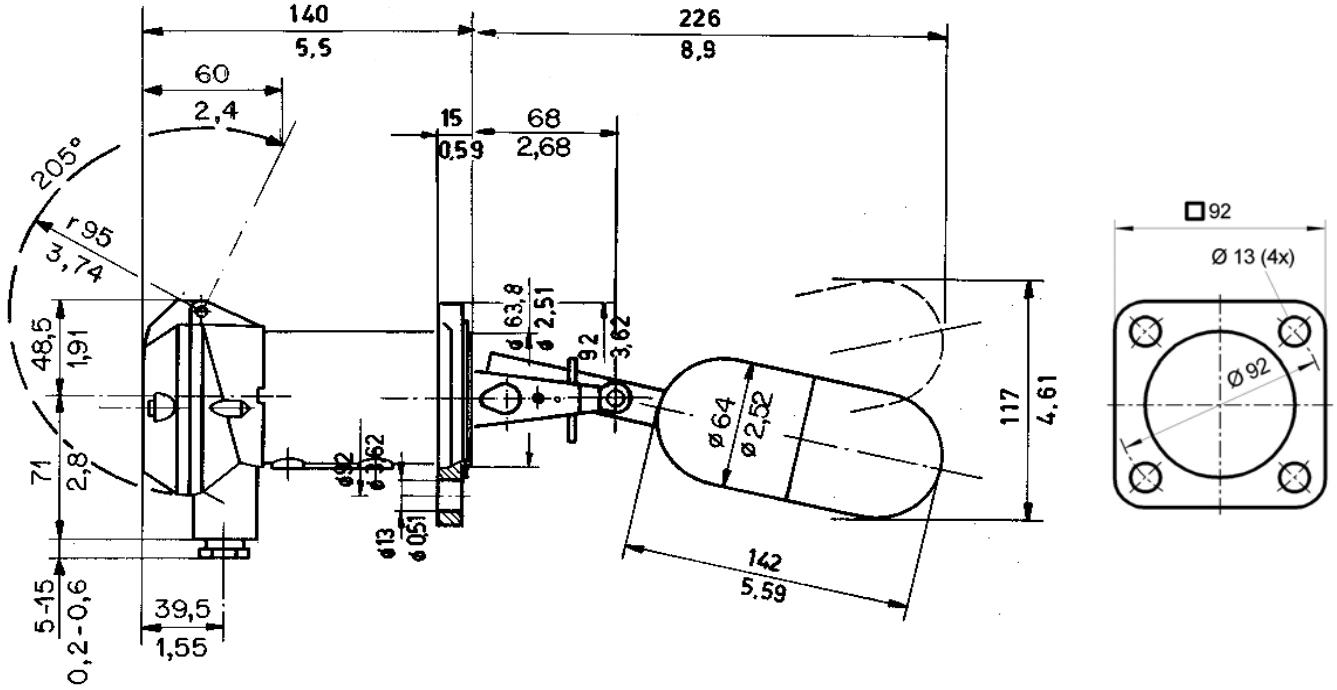

Dimensionen / Dimensions [mm]	
D b k d2/l Anz./no:	d4/g
Überwurfflansch Composite flange Bride folle	
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Fixflansch Fixed flange Bride fixe	1.4408
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Schwimmer Float Flotteur	1.4571
Schmelze /Heat no: B-Nr:	
Order no.	
Stk./ pcs./quant.	
Date/Visa	15.06.2004/AE

Typ Type **DAA 01 04** Type	Schaltmodul Switch module **DAA** Module de commande	Flanschmodul Flange module **01** Module de bride	Schwimmermodul Float module **04** Module de flotteur
Betriebstemperatur Operating temp. -30 to 120°C Temp. de service	Gehäusematerial Housing material Matériau boîtier	Druck / Nennweite Aluminium Pressure / Bore PN 25 Pression / Diamètre	Schaltdifferenz Operating diff. 12 mm Différentiel
Umgebungstemp. Ambient temp. -30 to 120°C Temp. d'ambiance	Kabeleinführung Cable entry M20 x 1.5 Presse-étoupe	Norm Standard BESTA Norme	Dichte min. Density min. 0.7 kg/ dm3 Densité min.
Schaltleistung Switch rating 5A / 250 VAC Pouvoir de coupure 5A / 30 VDC	Schutzart Enclosure IP 67 Cl. de protection	Dichtungsart Flange Facing Form C Type d'étanchéité	Prüfdruck Test pressure 40 bar Pression d'épreuve

BESTA

Besta AG, Ackerstrasse 45
CH-8610 Uster / Switzerland
Fon +41 43 399 15 15
Fax +41 43 399 15 00
Email: info@besta.ch
http://www.besta.ch