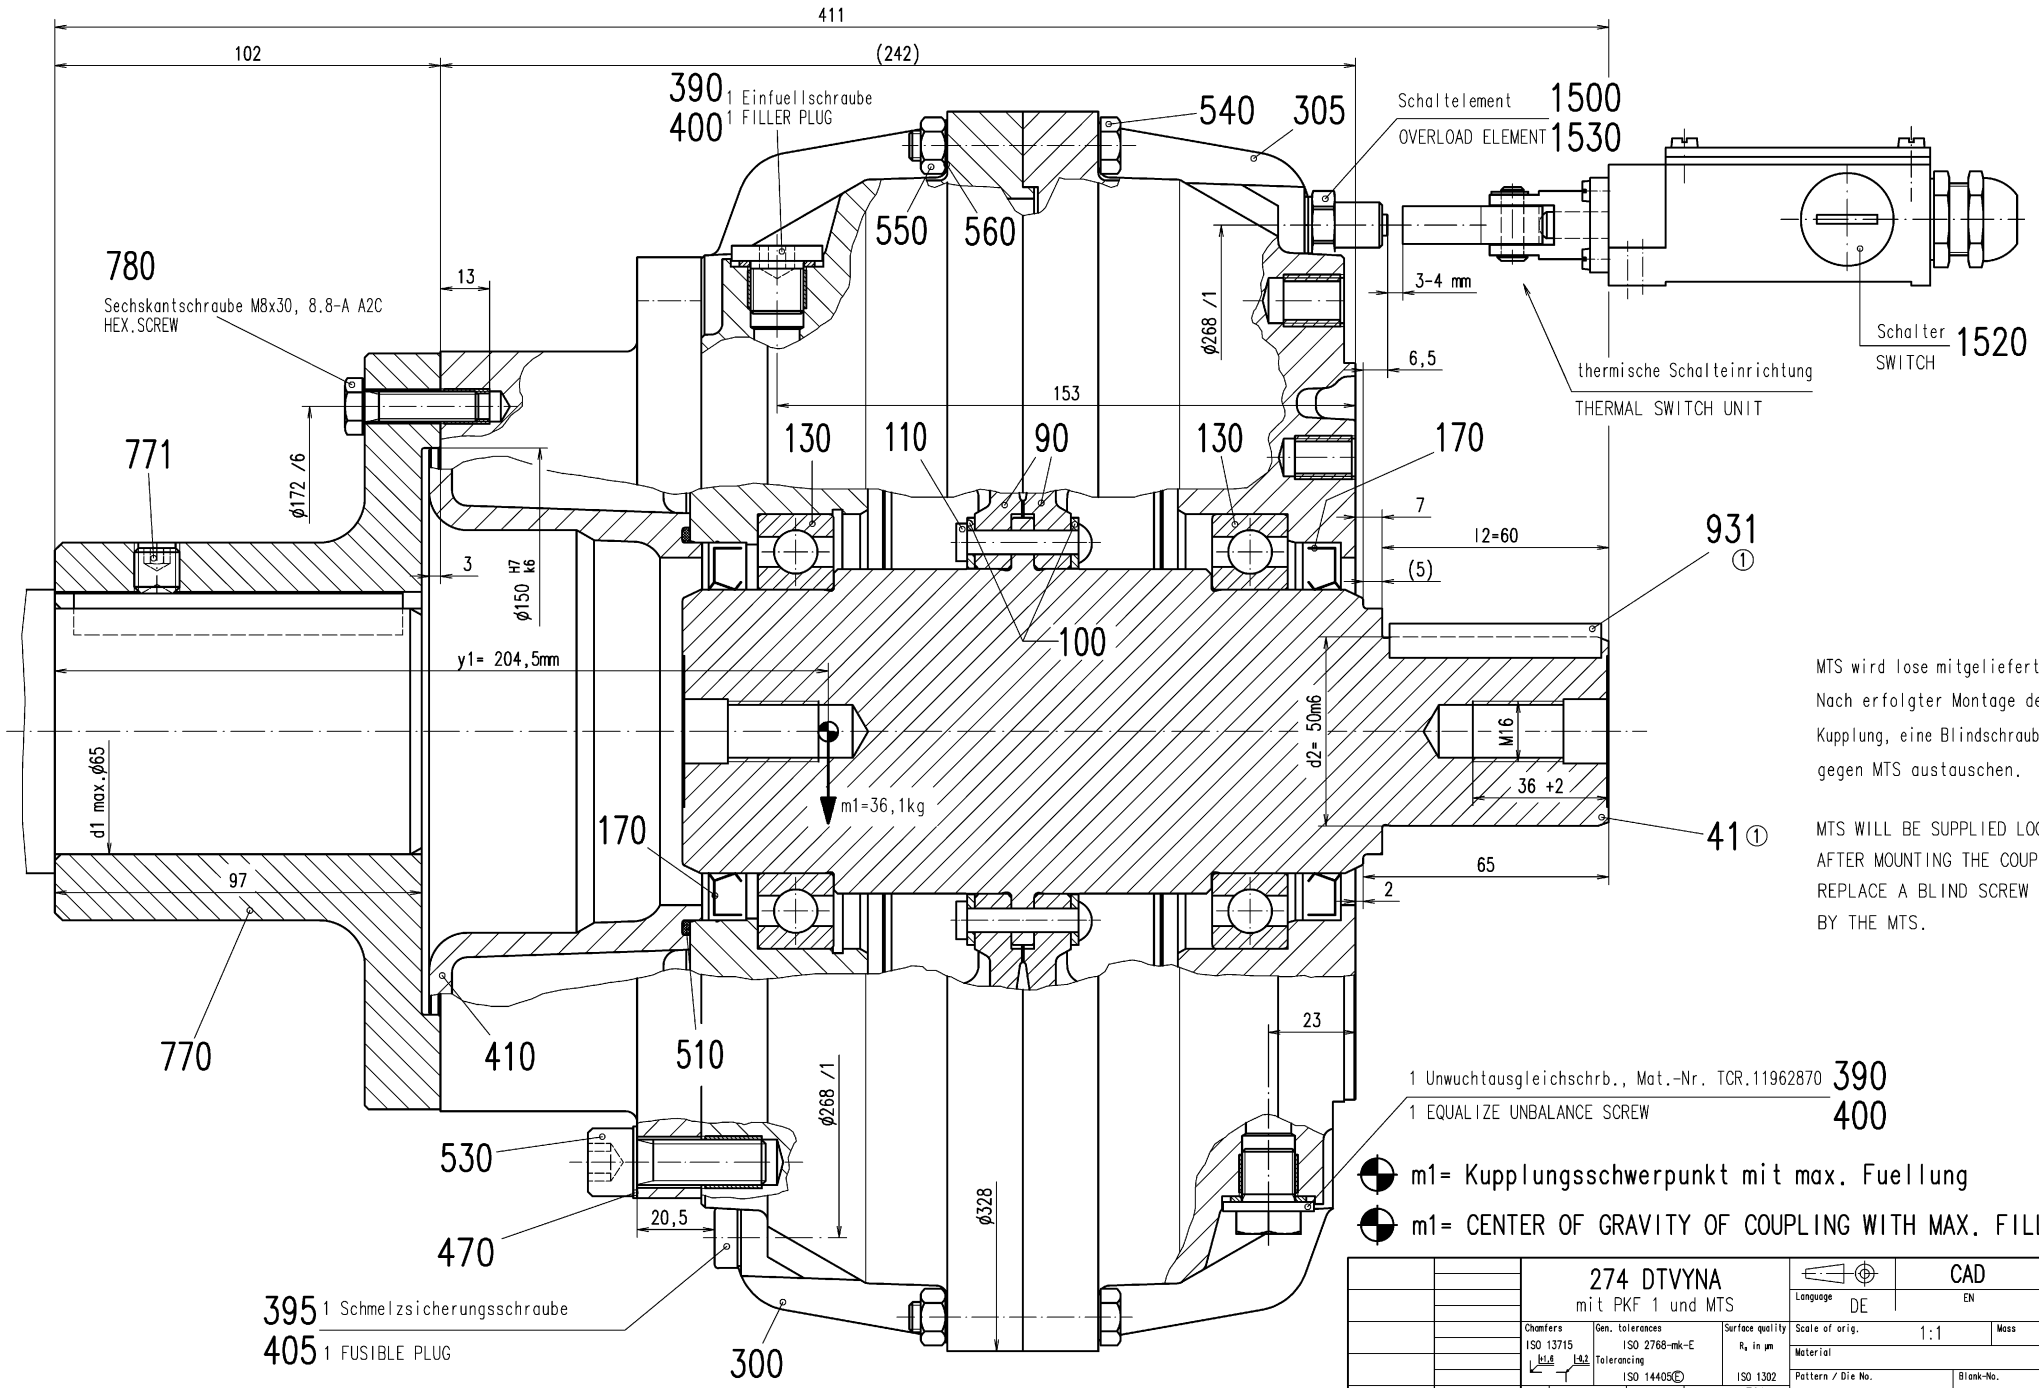

MTS wird lose mitgeliefert.
Nach erfolgter Montage der Kupplung, eine Blindschraube gegen MTS austauschen.

MTS WILL BE SUPPLIED LOOSE.
AFTER MOUNTING THE COUPLING, REPLACE A BLIND SCREW BY THE MTS.

m1= Kupplungsschwerpunkt mit max. Fuellung

m1= CENTER OF GRAVITY OF COUPLING WITH MAX. FILLING

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
Confidencial, reservados todos os direitos ISO 16016

Rev.	Iss.	Revision-Nr.	Rev. descr. (shop and eng. info only)	Index	Date: draw.	Name	Check.
01	2x	212975	Berichtigung / Aktualisierung	01	16-08-10	rpr	mpre

274 DTVYNA
mit PKF 1 und MTS

Language: DE / EN — CAD

Released for microl. F

Chamfers: ISO 13715 l+1,6 l+4,2
Gen. tolerances: ISO 2768-mk-E; Tolerancing: ISO 14405(E)
Surface quality: R_a in µm, ISO 1302
Scale of orig.: 1:1
Mass: 36,1 kg
Material
Pattern / Die No.
Blank-No.

	Date	Name
Draw.	2011-03-07	disr
Check.	2011-03-07	ohl
Dept.	tidht	Appr. met
Stand.		

Doc. type: Z01

Title: Einbauplan
ASSEMBLY PLAN

VOITH

Drawing No. / Docu-No.: 91500487410

Sheet 1 of 1 Sh.

Refer.: 3600-044934
Reply for
Repl. by

Dimension | Tolerances

DIN A2