


Technical information on encoder cabling

The following table shows the wires meaning and their colour for some possible encoders used on Sassi machines

(Significato dei diversi fili presenti nel cavo di uscita)

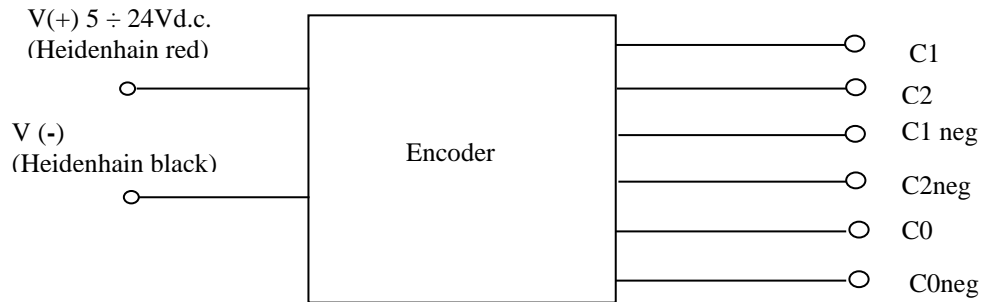

Signal / Segnale	Wave	Lika	Eltra	Elap
		I 58 H 1024 ZCU 48RL7	EL58B 1024 Z5/28L8X3PR 7.767	E521 C 1024 R8L.D524X18
C1		Yellow Giallo	Yellow Giallo	Yellow Giallo
C2		Green Verde	Green Verde	Green Verde
C1 negative (negativo)		Blue Blu	Blue Blu	Blue Blu
C2 negative (negativo)		Orange Arancio	Orange Arancio	Orange Arancio
C0	One positive pulse every revolution	White Bianco	White Bianco	White Bianco
C0	One negative pulse every revolution	Grey Grigio	Grey Grigio	Grey Grigio
V +	Positive supply (+) Alimentazione (+)	Red Rosso	Red Rosso	Red Rosso
V -	Negative supply (-) Alimentazione (-)	Black Nero	Black Nero	Brown Marrone

Note :

Before to connect the encoder to the electronic device it's important to check the meaning of their wires on encoder label because some changes can occur without advice of o the encoder manufacturer.

Nota :

Prima di collegare i cavi dell'encoder a qualsiasi dispositivo é indispensabile consultare l' etichetta posta sull' encoder perché variazioni rispetto ai colori della tabella qui sopra possono avvenire senza preavviso da parte del costruttore dell' Encoder.