# 321 MRC

3/2 1/8" comando pneumatico - ritorno a molla FONDELLO RINFORZATO
*3/2 1/8" pneumatic pilot - REINFORCED spring return*

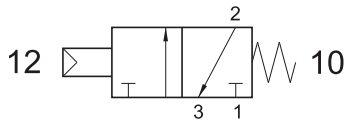


Pressione di esercizio: –0.9 ... 10 bar
*Working pressure: –0.9 ... 10 bar*

Pressione di azionamento: 2.5 ... 10 bar
*Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar*

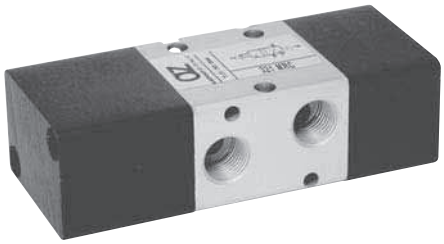

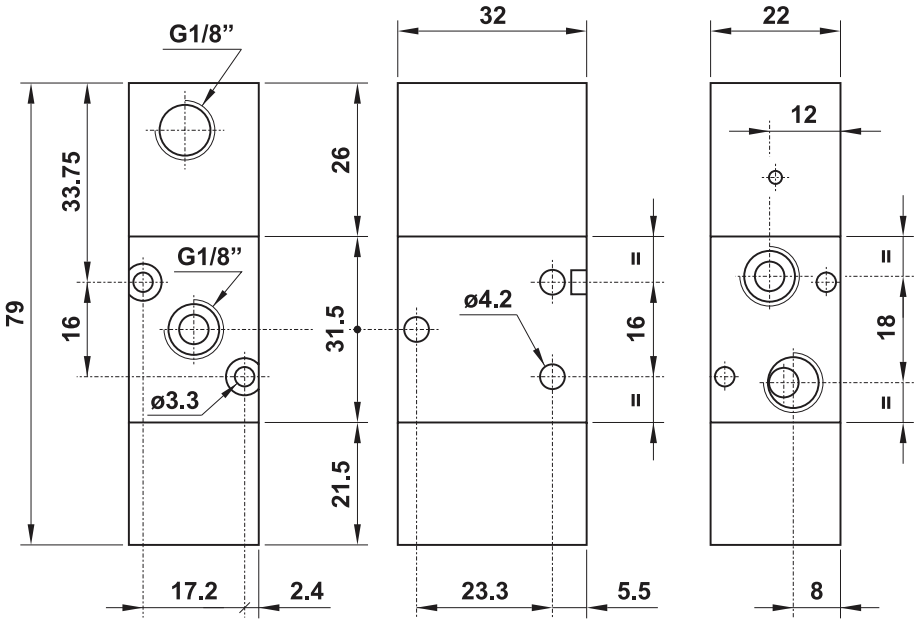


# 521 MRC

5/2 1/8" comando pneumatico - ritorno a molla FONDELLO RINFORZATO
*5/2 1/8" pneumatic pilot - REINFORCED spring return*




Pressione di esercizio: –0.9 ... 10 bar
*Working pressure: –0.9 ... 10 bar*
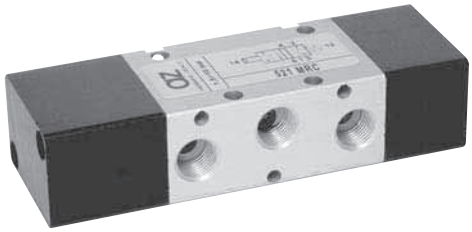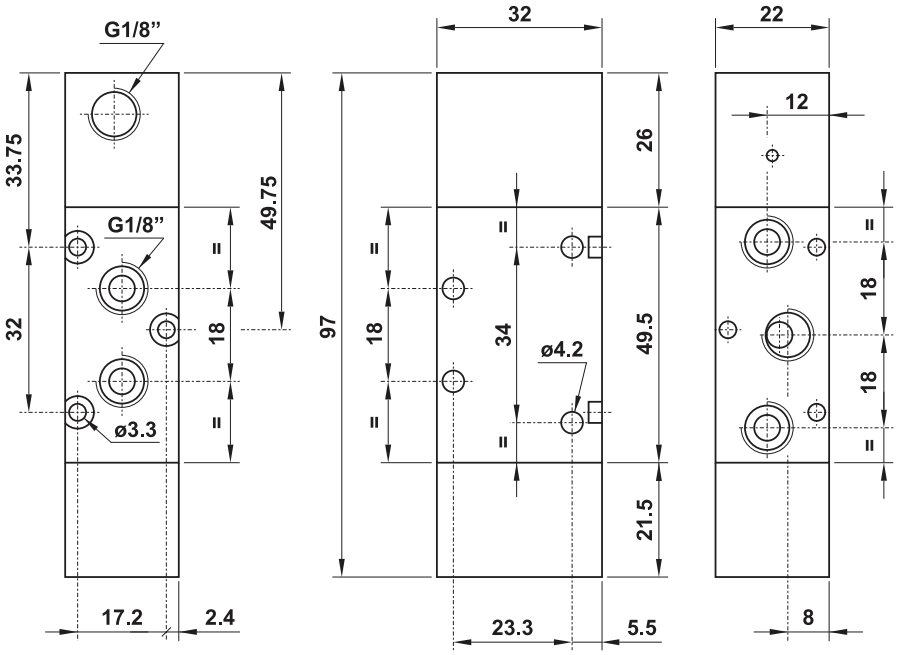
Pressione di azionamento: 2.5 ... 10 bar
*Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar*